


AFFILATRICE 3M Mod.250/RM PER PROFILATURA MOLE

Affilatrice universale dedicata, oltre agli usi comuni per una affilatrice, alla profilatura e rinvivatura di mole CBN e Diamantate.

Macchina dotata di attacco HSK50, HSK32 o ulteriori attacchi a richiesta.

L'utilità di questa macchina risulta determinante soprattutto per le aziende che utilizzano affilatrici CNC, vista la possibilità di rinvivare o profilare le mole direttamente montate sul mandrino portamola in uso, ottenendo quindi una perfetta concentricità con una resa maggiore della mola in macchina.

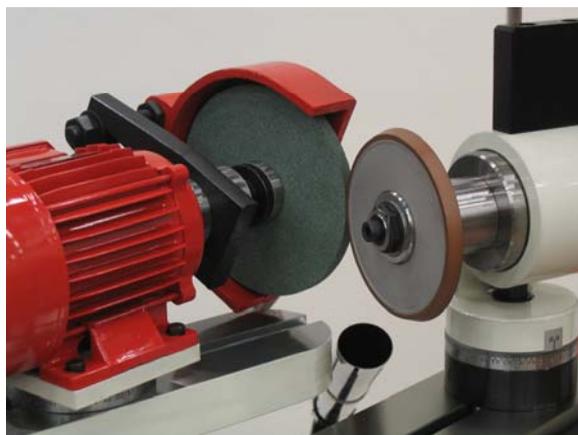

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corsa carro longitudinale mm.250, Corsa carro trasversale mm.120, Corsa verticale motore mm.120

Spostamento motore sull'asse 360°, Dimensioni tavola longitudinale mm.420x110

Torretta motorizzata con rotazione a 154/256 giri/min.

Rotazione torretta a dividere 360°

Motore kW 0,37, 230/400V-50Hz-3ph, 2800 rpm

Diametro massimo mola di rinvivatura mm.150

Mandrino portamola di rinvivatura Ø20 mm.

Ingombro mm.1160x720x1460 / Peso Kg 210

Tutti i movimenti snodati sono montati su noni graduati nei 360°

Via Dosa 46

30030 Olmo di Martellago (Venezia) ITALY

Tel. +39/041/90 88 88

Fax +39/041/90 70 84

info@affilatrici3m.com

www.affilatrici3m.com



AFFILATRICI 3M